


# Coupleur à bouton

Série KP - Un nouveau coupleur à purge automatique est né dans la gamme sécurité de Parker Rectus

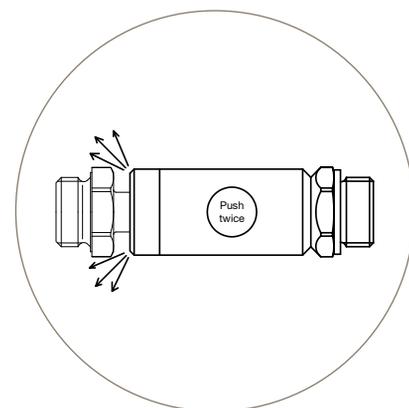

Facile d'utilisation et ergonomique pour une utilisation intuitive et sans effort, à une main.

## Sécurité

2 appuis sur le bouton avec 2 étapes de déconnexion :  
1. Purge automatique - 2. Déconnexion

## Sécurité

Pas de déconnexion involontaire ni d'effet coup de fouet afin d'éviter les risques d'accident au travail

## Interchangeabilité

EURO - ISO C - ISO B

## Sans silicone



## Normes et réglementations

Compatible avec ISO 4414, RoHS, REACH

## Robustesse et Légèreté

Matériau en aluminium



Fiabilité à long terme

## Flexibilité

Orientable pour faciliter le montage et le démontage

## Identification

Profil marqué sur le corps du coupleur pour éviter les dommages dus à une mauvaise connexion

Pour une utilisation avec tous les réseaux d'air comprimé, toutes les industries  
Connexion sur des outils pneumatiques, soufflettes, machines spéciales, lignes d'assemblage.

La **série KP** fait partie de notre programme Sécurité



# Les nouveaux Coupleurs KP en un coup d'oeil



www.parker.com/LPCE

## Caractéristiques techniques

<b>Pression max d'utilisation</b>	jusqu'à 12 bar
<b>Température d'utilisation</b>	de -20°C à +100°C
<b>Nature des matériaux</b>	Coupleur : Aluminium noir anodisé Embout : Acier trempé Joint : NBR

### Série 26KP

DN 7.4  
Débit : 1.150 l/min.\*  
Profil Euro

### Série 18KP

DN 5.5  
Débit : 480 l/min.\*  
Profil ISO 6150 C-10

### Série 84KP

DN 8.0  
Débit : 1.330 l/min.\*  
Profil ISO 6150 C-14

### Série 24KP

DN 5.5  
Débit : 820 l/min.\*  
Profil ISO 6150 B-12

### Série 30KP

DN 8.0  
Débit : 1.050 l/min.\*  
Profil ISO 6150 B-15



Filetage mâle

	Coupleur		Embout	
	Filetage	Part	Filetage	Part
Filetage mâle	G 1/4	26KPAW13APX	G 1/4	18KPAW13APX
	G 3/8	26KPAW17APX	G 3/8	18KPAW17APX
	G 1/2	26KPAW21APX	G 1/2	18KPAW21APX
Embout	R 1/4	25SFAK13SXZ	G 1/4	18SFAW13SXN
	R 3/8	25SFAK17SXZ	G 3/8	18SFAW17SXN
	R 1/2	25SFAK21SXZ	G 1/2	18SFAW21SXN

Filetage femelle

	Coupleur		Embout	
	Filetage	Part	Filetage	Part
Filetage femelle	G 1/4	26KPIW13APX	G 1/4	18KPIW13APX
	G 3/8	26KPIW17APX	G 3/8	18KPIW17APX
	G 1/2	26KPIW21APX	G 1/2	18KPIW21APX
Embout	G 1/4	25SFIW13SXZ	G 1/4	18SFIW13SXN
	G 3/8	25SFIW17SXZ	G 3/8	18SFIW17SXN
	G 1/2	25SFIW21SXZ	G 1/2	18SFIW21SXN

Annelé (I.D.)

	Coupleur		Embout	
	Annelé (I.D.)	Part	Annelé (I.D.)	Part
Annelé (I.D.)	6 mm	26KPTF06APX	6 mm	18KPTF06APX
	8 mm	26KPTF08APX	8 mm	18KPTF08APX
	10 mm	26KPTF10APX	10 mm	84KPTF10APX
	13 mm	26KPTF13APX	13 mm	84KPTF13APX
Embout	6 mm	25SFTF06SXZ	6 mm	18SFTF06SXN
	8 mm	25SFTF08SXZ	8 mm	18SFTF08SXN
	10 mm	25SFTF10SXZ	10 mm	84SFTF10SXN
	13 mm	25SFTF13SXZ	13 mm	84SFTF13SXN

\* Données de mesure générées avec une pression d'entrée de 6 bar, perte de charge 0.5 bar



Vérifier ici votre embout. Echelle 1:1

